

## GAESCO SRL

SEDE OPERATIVA: Via Ceresio 35/G Vigevano PV - Tel. 0381 63.61.01 - FAX 0381 63.02.08  
www.gaesco.it - www.tuttoscaffali.it/eshop - www.tuttoarmadietti.it - gaesco@gaesco.it

### ARMADIO SPOGLIATOIO CON TRAMEZZA SU ZOCCOLO

“MODELLO 3303583”



**DIMENSIONI cm: 120 X 50 X 175 H**

Peso: kg 61

Volume: mc. 1,08

**Vani 3 – dotazione interna cad. vano:**

Pianetto superiore con tubo ovale porta  
grucce realizzato in PVC

Tramezza sporco / pulito

Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce  
su anta

Porta cartellino in materiale plastico  
applicato su anta

**Sistemi di chiusura standard disponibili:**

- maniglia in metallo lucchettabile
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

**Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035**

**Colore di serie ante: Grigio RAL 7035**

**Zoccolo in plastica anticorrosione**

Armadio spogliatoio su ZOCCOLO. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Ante rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore. **Cerniere interne speciali antiscasso.** bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6

Nervature longitudinali su fianchi e porte.


Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.

Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

## ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Tetto inclinato
- Piano inferiore porta scarpe
- Ganci appendi-abiti in nylon oppure in metallo
- Differenti varietà di serrature (maniglia anti-effrazione / serratura a duplice espansione / serratura a 3 punti di chiusura / serratura a combinazione meccanica / serratura a codice elettronico / serratura con moneta a cauzione)
- Colorazione ante come da tabella sotto riportata

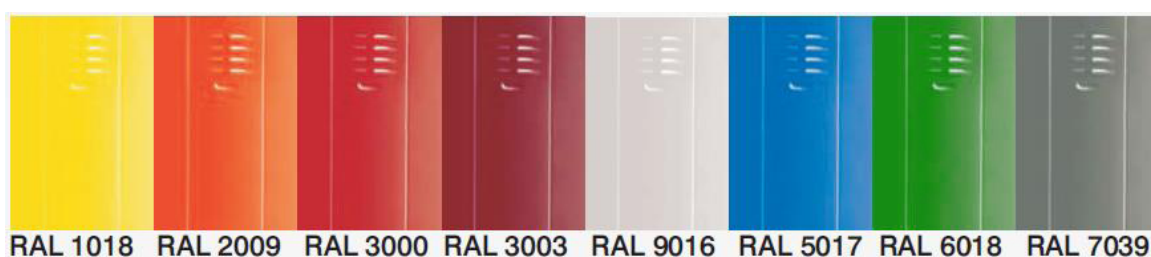

## CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA LABORATORI ACCREDITATI:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| UNI 12720:1999              | resistenza ai liquidi freddi                          |
| UNI 12721:1999              | resistenza al calore umido                            |
| UNI 12722:1999              | resistenza al calore secco                            |
| UNI 13722:2004              | riflessione speculare della superficie                |
| UNI 15187:2007              | resistenza alla luce                                  |
| UNI 1520:2007               | prova di imbutitura                                   |
| UNI 2409:1996               | quadrettatura   |
| UNI 8901:1986               | determinazione della resistenza all'urto              |
| UNI 9115:1987               | comportamento delle superfici all'usura per abrasione |
| UNI 9227:2006               | resistenza alla corrosione                            |
| UNI 9300:1988 E FA 276:1989 | tendenza a ritenere lo sporco                         |
| UNI 9428:1989               | determinazione della resistenza alla graffiatura      |
| UNI 9429:1989               | resistenza agli sbalzi di temperatura                 |